



Verschillen tussen Decolights HQL producten en andere LED-producten

Decolights gebruikt een groter kapje. Wij gebruiken meer hars
Decolights garandeert de trekkrachttest van 60N

Decolights gebruikt een eindkapje onder de LED onderkant van 1,4mm. Wij garanderen **IP67** waterproof.

Het kapje is aan de bovenkant vlak waardoor de LED perfect in het midden geplaatst kan worden. Elke LED heeft zijn eigen weerstandje.




Het snoer is dikker, gedraaid en daardoor sterker.

De tussenafstand tussen de lampjes is gelijk, ook bij de wartels

Onze leds liggen **horizontaal** in de slang. Regelmatige lichtspreading en minder kans op beschadiging. Voor **elke** led is een weerstandje geplaatst.

De **lichtopbrengst** van onze leds loopt nauwelijks terug, na 5000 branduren scoren ze nog ruim 80% lichtopbrengst.

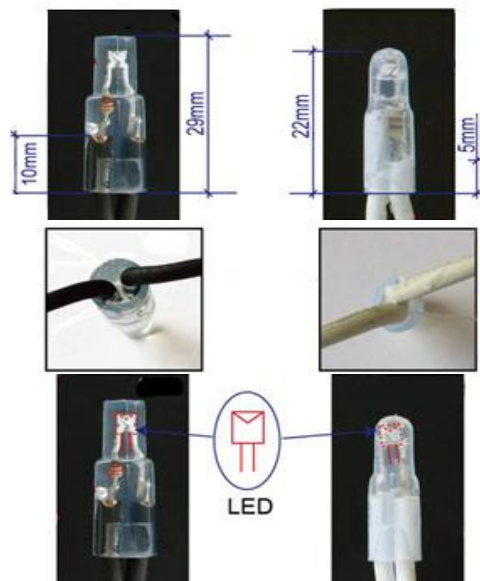

Het kapje is kleiner
Deze verlichting doorstaat de trekkrachttest van 60N niet.

Geen eindkapje waardoor er geen garantie IP44 waterproof is bij andere leveranciers.

Het kapje is rond waardoor het licht niet overal gelijk is. Er is pas een weerstandje om de 5 of zelfs om de 6 LEDS.



Bij andere leveranciers is het snoer dunner en niet gedraaid.

Lampafstand tussen de lampjes en bij de wartels niet gelijk.

Geen horizontale plaatsing van de leds dus **geen** regelmatige lichtspreading en meer kans op **beschadiging**. Slechts 1 weerstandje voor wel 3 tot 6 leds.

De lichtopbrengst loopt snel terug, na 5000 branduren wordt zelfs de 50% vaak niet meer behaald.

